



Multimedialne gniazdo abonenckie MG 203 zostało zaprojektowane na potrzeby systemów CATV, w których wykorzystuje się łączność przy użyciu komputera.


Wyjście RTV z blokadą kanału zwrotnego służy do podłączenia odbiornika telewizyjnego lub radiowego.

Wyjście DATA, służące do połączenia z modemem kablowym, umożliwia transmisję w kanale zwrotnym i w paśmie telewizyjnym. Poziom sygnału w całym paśmie jest jednakowy.

Wyjścia gniazda charakteryzują się dużą separacją.

Jako pokrywę można zastosować osłonę MB3, wykonaną z wysokiej jakości i wytrzymałości tworzywa sztucznego ABS, wzorniczo podobnej do obudowy tradycyjnego gniazda abonenckiego.

Staranne wykonanie montażu, w oparciu o nowoczesną technologię SMD, wieloetapowa, 100% kontrola jakości i sprawdzenie parametrów każdego skierowanego do sprzedaży wyrobu, zapewnia wysoką niezawodność oraz dotrzymanie katalogowych parametrów przez wszystkie produkty.

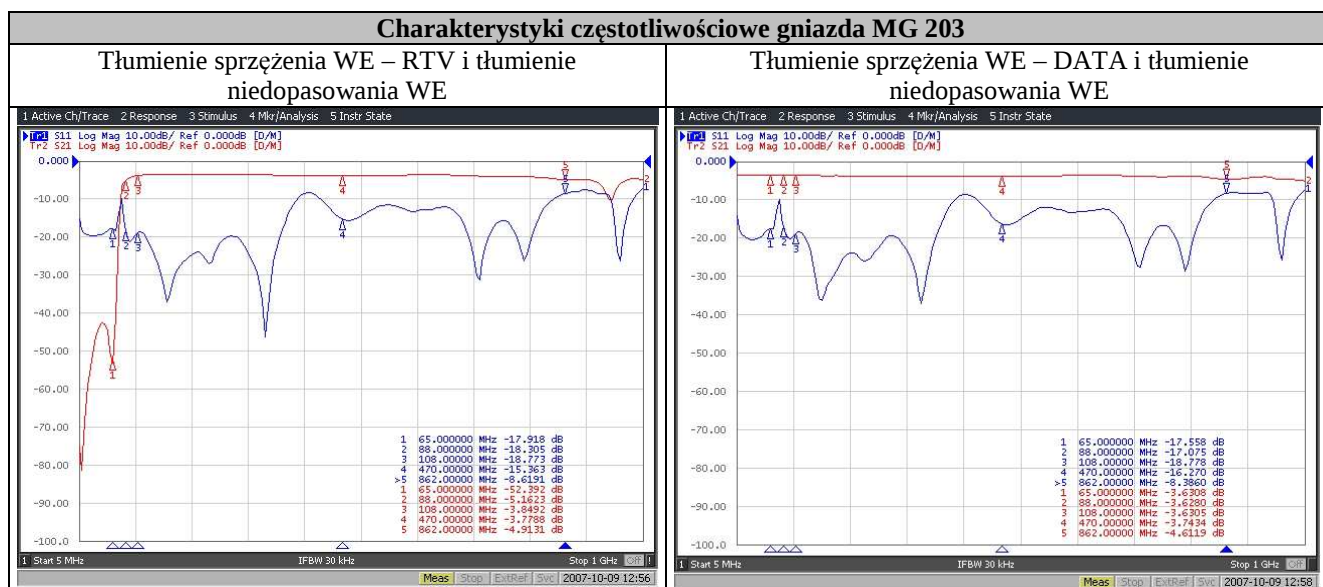

PARAMETRY TECHNICZNE MG 203 (kolor etykiety: pomarańczowa kratka)

1. Parametry tłumieniowe:

Zakres	MHz	5 - 65	88 - 108	110 - 862
Tłumienie sprzężenia WE – R+TV	dB	>40	5 - 4	4 - 5
Tłumienie sprzężenia WE – MODEM		3,6	3,6	3,6 - 4,6
Tłumienie przenikowe R+TV-MODEM		>25	>25	>20
Tłumienie niedopasowania WE		20-17	17	17-10
Tłumienie niedopasowania R+TV		-	14	14
Tłumienie niedopasowania MODEM		18	14-16	16-14

2. Współczynnik skuteczności ekranowania: > 75 dB.

3. Wejście, wyjścia: impedancja niesymetryczna 75Ω, wtyki żeńskie „F” zgodne z IEC 169-24.

4. Korpus gniazda: odlew stopu ZnAl pokryty galwanicznie Zn.

5. Wymiary (z przyłączami): 62,0 x 48,0 x 17,5mm.

6. Wykonania gniazda: MG 203 – korpus bez osłony; M203n – wykonanie natynkowe z obudową z tworzywa ABS.

Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r., normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.

Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r., normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV

